


KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ




TOPservis
ŘEŠENÍ, KTERÉ VÁS PODRŽÍ

www.topservisbrno.cz

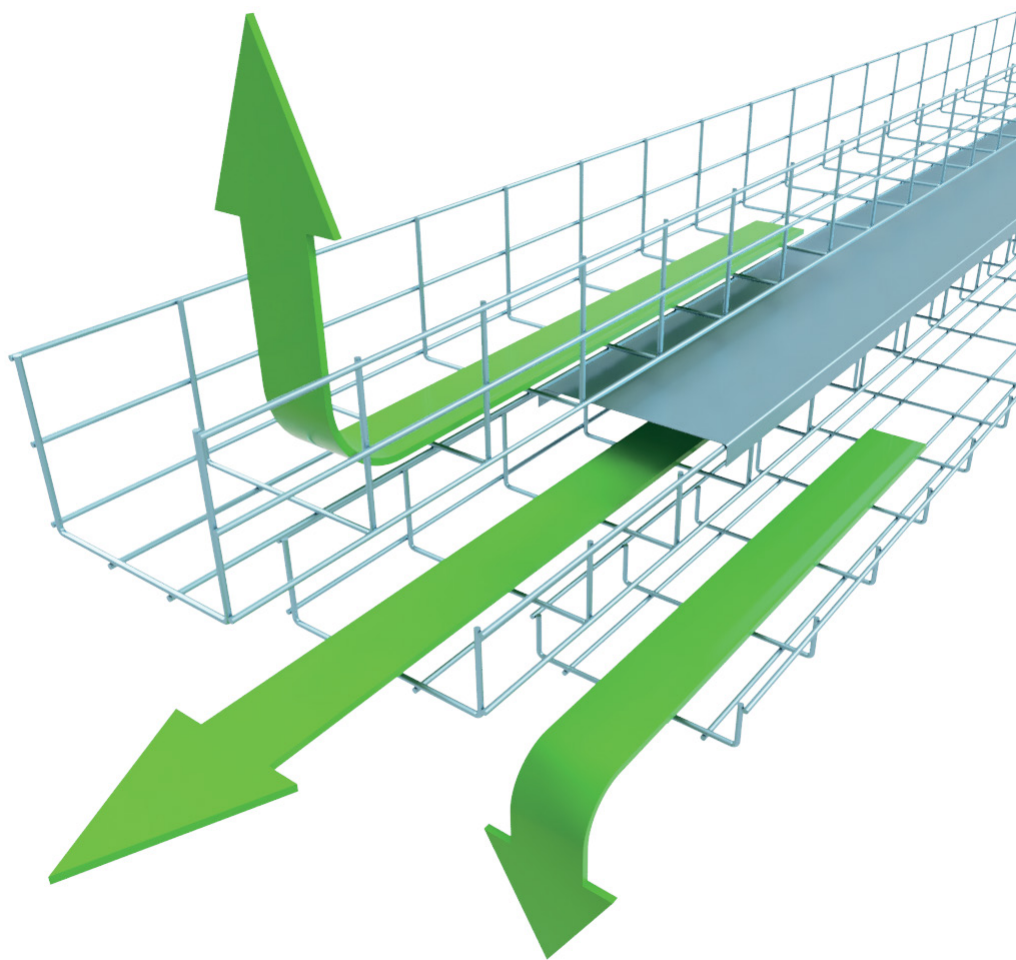

KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ

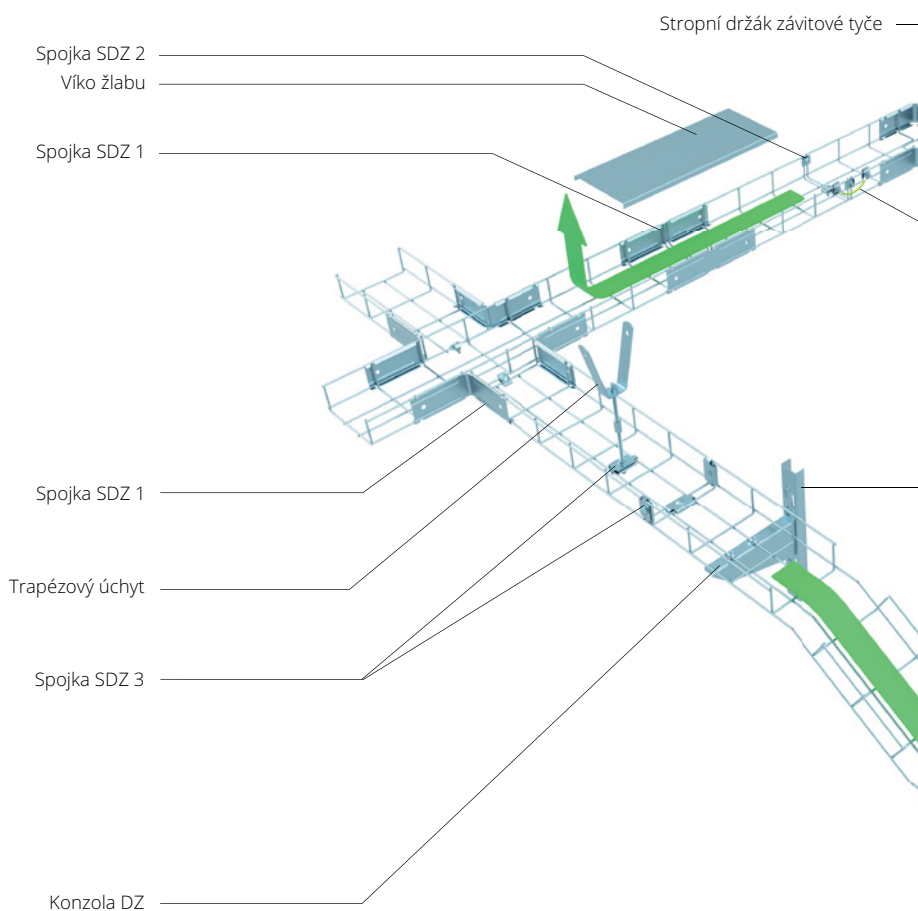


POUŽITÍ:


Drátěné žlaby jsou vhodné pro ukládání kabelů a vodičů měření, regulace, světelných rozvodů a motorických rozvodů menších výkonů.

Výhodou je, že silnoproudé kabely jsou lépe ochlazovány díky otevřené struktuře i snadné čištění tras.


Velkou výhodou je nízká hmotnost, velká variabilita při montáži, kdy lze žlaby při montáži přizpůsobovat nejrůznějším překážkám a jednoduché spojení.

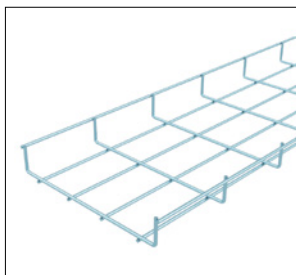

DZ - výška 30, \emptyset drátu 4 mm, rastr pole 50 x 100 mm


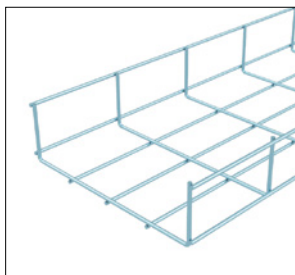


DZ - výška 50, \emptyset drátu 4 mm, rastr pole 50 x 100 mm

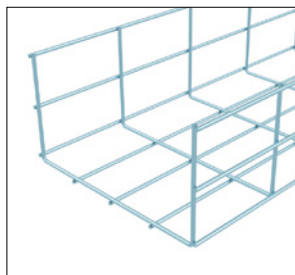


DZ - výška 100, \emptyset drátu 4 mm, rastr pole 50 x 100 mm



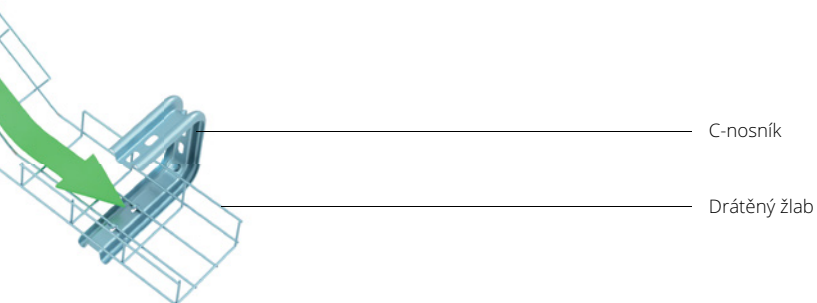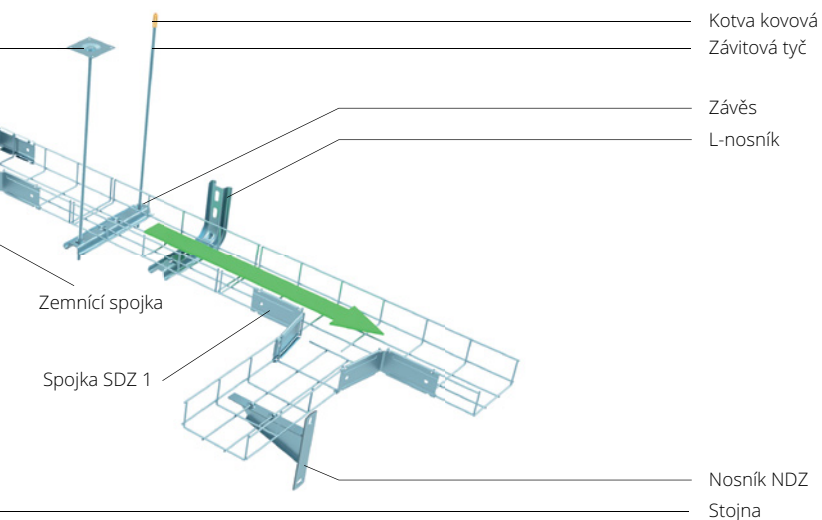

Tvarové díly (kolena, T-kusy, kříže...) se vyrábí přímo ze žlabů kombinací nástřihů polí až na místě montáže.

Pro spojení rovných žlabů popř. tvarovek lze využít spojky SDZ1, SDZ2 nebo SDZ3.

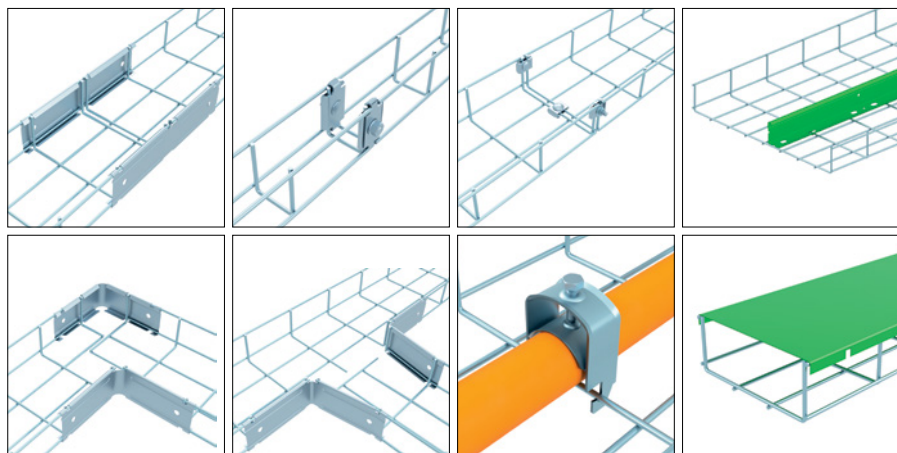

OBECNÉ INFORMACE



Standardní provedení drátěných žlabů je z ocelového drátu o \varnothing 4 mm (na zakázku 5 mm) s povrchovou úpravou galvanickým zinkováním. Na vyžádání dodáváme i v provedení žárový zinek nebo nerez. Kabely se upevňují pomocí vazacích pásků nebo přichytek SONAP typ B. Neváhejte se obrátit na naše obchodní oddělení, které Vám doporučí vhodný výběr.

GZ **ZINKOVÁNÍ - GALVANICKÉ ZINKOVÁNÍ** – Elektrolyticky nanesený zinkochromát (ČSN EN ISO 2081). Nedoporučuje se používat ve venkovním prostředí s výjimkou velmi krátkých expo-
zic. Tloušťka vrstvy do 20 μ m.

ZZ **ZINKOVÁNÍ - ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM** – výroba na zakázku - úprava ponořením do zinkové lázně (ČSN EN ISO 1461). Výrobek je zhotoven z ocelového drátu bez povrchové úpravy a následně je ponorem do zinkové lázně opatřen ochrannou vrstvou zinku. Tloušťka vrstvy naneseného zinku je 40 - 60 μ m.

IN **NEREZ** – ocelový drát nejčastěji v jakosti AISI 304, tzv. potravinářská nerez, povrch ošetřený mořením a pasivací.

TYP		Obj. č. Ref. No.	A [mm]	L [mm]	kg m
DZ 50/30 2,5m	GZ	2310101	54	2504	0,38
DZ 100/30 2,5m	GZ	2310102	104	2504	0,52
DZ 150/30 2,5m	GZ	2310103	154	2504	0,65
DZ 200/30 2,5m	GZ	2310104	204	2504	0,74
DZ 250/30 2,5m	GZ	2310105	254	2504	0,94
DZ 300/30 2,5m	GZ	2310106	304	2504	1,35
DZ 50/30 2m IN	IN	2340101	54	2004	0,41
DZ 100/30 2m IN	IN	2340102	104	2004	0,56
DZ 150/30 2m IN	IN	2340103	154	2004	0,72
DZ 200/30 2m IN	IN	2340104	204	2004	0,87
DZ 250/30 2m IN	IN	2340105	254	2004	1,02
DZ 300/30 2m IN	IN	2340106	304	2004	1,18
DZ 50/50 2,5m	GZ	2310201	54	2504	0,52
DZ 100/50 2,5m	GZ	2310202	104	2504	0,66
DZ 150/50 2,5m	GZ	2310203	154	2504	0,74
DZ 200/50 2,5m	GZ	2310204	204	2504	0,94
DZ 250/50 2,5m	GZ	2310205	254	2504	1,08
DZ 300/50 2,5m	GZ	2310206	304	2504	1,22
DZ 400/50 2,5m	GZ	2310207	404	2504	1,50
DZ 500/50 2,5m	GZ	2310208	504	2504	1,78
DZ 400/50 5mm 2,5m	GZ	2310209	404	2504	2,44
DZ 500/50 5mm 2,5m	GZ	2310210	504	2504	2,90
DZ 50/50 2m IN	IN	2340201	54	2004	0,56
DZ 100/50 2m IN	IN	2340202	104	2004	0,72
DZ 150/50 2m IN	IN	2340203	154	2004	0,87
DZ 200/50 2m IN	IN	2340204	204	2004	1,02
DZ 250/50 2m IN	IN	2340205	254	2004	1,18
DZ 300/50 2m IN	IN	2340206	304	2004	1,33
DZ 400/50 2m IN	IN	2340207	404	2004	1,63
DZ 500/50 2m IN	IN	2340208	504	2004	1,94
DZ 100/100 2,5m	GZ	2310301	104	2504	1,03
DZ 150/100 2,5m	GZ	2310302	154	2504	1,08
DZ 200/100 2,5m	GZ	2310303	204	2504	1,22
DZ 250/100 2,5m	GZ	2310304	254	2504	1,36
DZ 300/100 2,5m	GZ	2310305	304	2504	1,50
DZ 400/100 2,5m	GZ	2310306	404	2504	1,78
DZ 500/100 2,5m	GZ	2310307	504	2504	2,06
DZ 300/100 5mm 2,5m	GZ	2310308	305	2504	2,44
DZ 400/100 5mm 2,5m	GZ	2310309	405	2504	2,90
DZ 500/100 5mm 2,5m	GZ	2310310	505	2504	3,35
DZ 100/100 2m IN	IN	2340301	104	2004	1,12
DZ 120/100 2m IN	IN	2340302	154	2004	1,18
DZ 200/100 2m IN	IN	2340303	204	2004	1,33
DZ 250/100 2m IN	IN	2340304	254	2004	1,48
DZ 300/100 2m IN	IN	2340305	304	2004	1,63
DZ 400/100 2m IN	IN	2340306	404	2004	1,94
DZ 500/100 2m IN	IN	2340307	504	2004	2,25

www.topservisbrno.cz

TOP servis spol. s r. o.
Tovární 739/1, 643 00 Brno - Chřlvice, CZ
Tel. +420 545 232 242, 545 232 189
E-mail: topservis@topservisbrno.cz

